


KDC-3905


Elektronikus névtáblával szerelt kaputelefon központ

Ez a központ a KDC-1905M központ, és a KDC-3100 elektronikus névtáblával szerelt klaviatúra egyesítéseként jött létre. Ez a központ – megrendelés esetén – videó központként is használható, ezért 24 V-os egyen táppal működik. A központhoz KDC-3915 típusú szatellit klaviatúrák kapcsolhatóak, ugyanúgy, mint a KDC-1905M központokhoz. A központ kialakítása TELJES KIÉPÍTÉST tesz lehetővé, ami jelentős számú csatlakozási pontot jelent. Az esetek túlnyomó többségében azonban erre nincs szükség. A normál „egykapus” működéshez a tápfeszültség (2 ér), lakáskészülék vonal (2 ér), a mágneszár (2 ér) és esetleg a zárnyitó nyomógomb bekötésén kívül más nem szükséges.

A központhoz adott kábel, egy keskeny, és egy széles csatlakozóval kapcsolódik a központhoz. (Egyszerű, egykapus, fónikus bekötéskor a központhoz nem is kell feltétlenül csatlakoztatni a széles csatlakozót. A csatlakozókábel bekötéséhez a 65-ös kábeldobozba szerelhető aljzatot adunk. Az aljzaton levő nagy szorítók a gyakran használatos bekötési pontokat tartalmazzák. (Ilyen aljzatot Adunk alapesetben) A teljes kiépítésű, kis szorítókat is tartalmazó aljzatot a szatellit klaviatúrákkal szerelt, illetőleg a videó központokhoz adjuk.

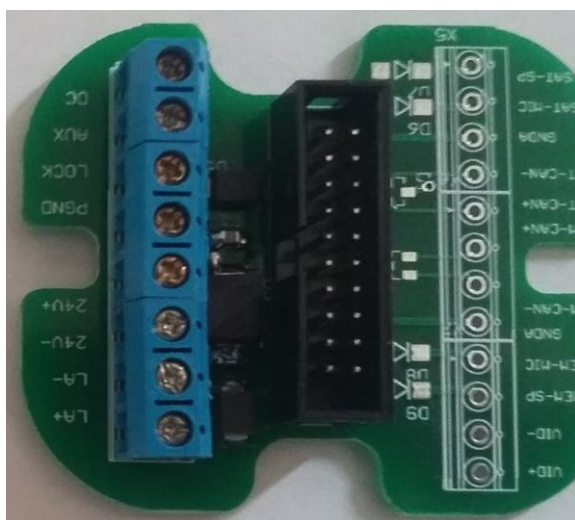

Egyszerű csatlakozó

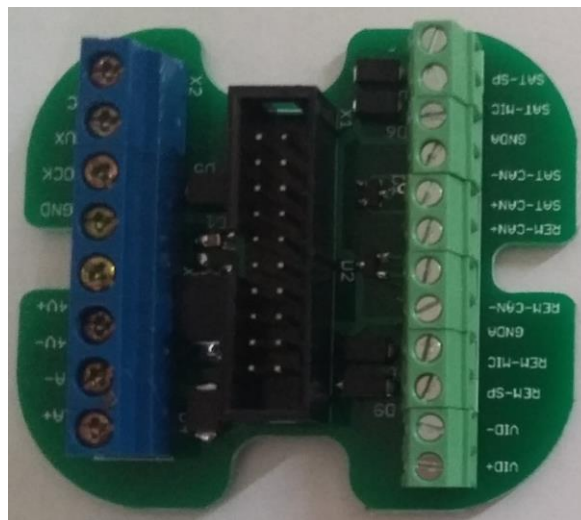

Teljes kiépítésű csatlakozó

Bekötés egyszerű, egykapus rendszereknél:

LA+ / LA- = Lakáskészülék vonal (+/-)

24V-/24V+ = 24 V-os tápfeszültség (+/-)

PGND / AUX = Zárnyitó gomb

LOCK / LA- = Mágneszár

OC = OC kimenet

A KÖZPONT PROGRAMOZÁSA

megegyezik a KDC-1905M programozásával – Belépés ugyan úgy: KULCS2403610000

A NÉVTÁBLA SZEREKSZTÉSE

Alapvetően megegyezik a KDC-3200 klaviatúra névtábla szerkesztésével azzal a módosítással, hogy a szerkesztő programba **KULCS240360** kóddal kell belépni.